

Fiche technique

Échelle à câbles LCIS 60, 3 m C30

N° de réf. 6209612



St (acier) acier
FS galvanisé sendzimir

Échelle à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm avec échelons soudés à profilé C30 ouvert vers le haut. Longeron latéral enroulé pour le renforcement et la protection des bords. La fixation sur console s'effectue avec des pièces de serrage de type LKS 40. La fente de l'échelon mesure 16,5 mm. La bride de fixation correspondante est de type 2056.

Texte supplémentaire du produit 1

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

Données sources

N° de réf.	6209612
Type	LCIS 630 3 FS
Dimension	60x300x3000
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	288,67 kg/100 m


Fiche technique

Échelle à câbles LCIS 60, 3 m C30

N° de réf. 6209612



Caractéristiques techniques

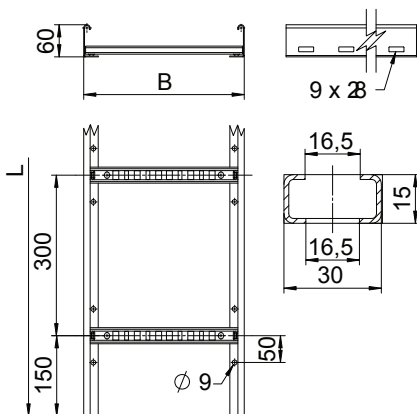

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	300,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Fixation des échelons	soudé
Convient pour le maintien de fonction	☐
Épaisseur du longeron	1,50 mm
Section utile	12.000,00 mm ²
Section utile	120,00 cm ²
Acier inoxydable, décapé	☐
Perforation latérale	☒
Écart entre échelons	300,00 mm
Modèle longue portée	☐

charge adm. :

Écart entre supports 1,5 m	3,30 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	2,00 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	1,30 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	1,00 kN/m
Écart entre supports 3,5 m	0,78 kN/m
Écart entre supports 4,0 m	0,40 kN/m

charge adm. :




Diagramme de charge LCIS 60

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement