

# Fiche technique

## Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable

N° de réf. 6001852



Couvercle encliquetable pour chemins de câbles en treillis. Protège les câbles et les lignes contre les dommages, la contamination et l'humidité venant d'en haut. Convient pour applications en intérieur, sans exigences particulières.



<b>St (acier)</b>	acier
<b>FS</b>	galvanisé sendzimir

Texte supplémentaire du produit : conseil

Avec nervure horizontale à partir de 400 mm de largeur.

### Données sources

N° de réf.	6001852
Type	DGRR 500 FS
Disponible à partir de	01.04.2019
Fabricant	OBO
Dimension	500x3000
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	309,00 kg/100 m


# Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis,  
encliquetable

N° de réf. 6001852



## Caractéristiques techniques

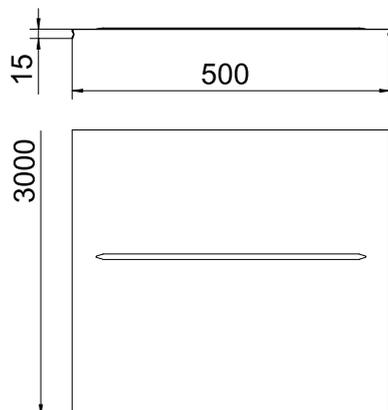

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	498,00 mm
Hauteur	15,00 mm
Hauteur latérale	15,00 mm
Dimension B	498,00 mm
Type de fixation	à encliqueter
Épaisseur de tôle	0,75 mm
Convient pour chemin de câbles	<input type="checkbox"/>
Convient pour chemin de câbles en treillis	<input checked="" type="checkbox"/>
Convient pour échelle à câbles	<input type="checkbox"/>
Convient pour le maintien de fonction	<input type="checkbox"/>
Acier inoxydable, décapé	<input type="checkbox"/>