

# Fiche technique

## Chemin de câbles RKS-Magic® 35

N° de réf. 6047460



Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

La perforation pour la suspension de tige filetée directe a un diamètre de 11 mm.



<b>St (acier)</b>	acier
<b>FS</b>	galvanisé sendzimir

Texte supplémentaire du produit : conseil	La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.
Texte supplémentaire du produit 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

### Données sources

N° de réf.	6047460
Type	RKSM 330 FS
Fabricant	OBO
Dimension	35x300x3050
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	209,84 kg/100 m

# Fiche technique

## Chemin de câbles RKS-Magic® 35

N° de réf. 6047460




### Caractéristiques techniques



Section utile	10.300,00 mm <sup>2</sup>
Section utile	103,00 cm <sup>2</sup>
Convient pour le maintien de fonction	<input type="checkbox"/>
Version du connecteur	raccord intégré
Poinçonnage de fond	1
avec partie supérieure	<input type="checkbox"/>
Perforation de montage dans le fond	<input checked="" type="checkbox"/>
Schéma de perçage NATO	<input type="checkbox"/>
Acier inoxydable, décapé	<input type="checkbox"/>
Perforation latérale	<input checked="" type="checkbox"/>
Modèle longue portée	<input type="checkbox"/>

### Dimensions

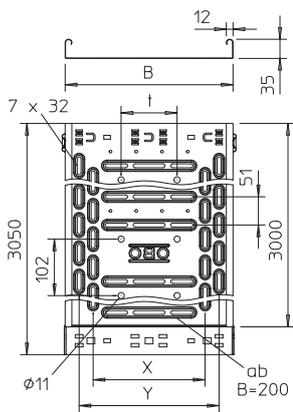

Longueur	3.050,00 mm
Largeur	300,00 mm
Hauteur	35,00 mm
Hauteur latérale	35,00 mm
Dimension B	300,00 mm
Dimension x	200,00 mm
Dimension y	250,00 mm
Dimension t	100,00 mm
Épaisseur de tôle	0,75 mm

### charge adm. :

Écart entre supports 1,0 m	1,40 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	0,60 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,40 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,20 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	0,10 kN/m

### charge adm. :

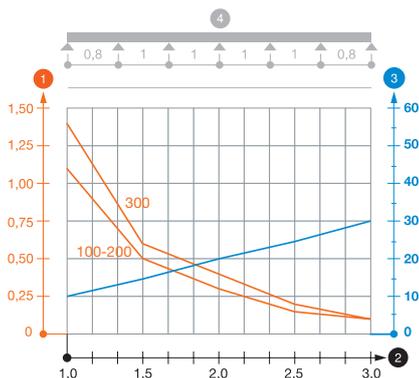


Diagramme de charge du chemin de câbles type RKSM 35

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement