




Legrand Group Belgium
Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem
Tél.: [+32] 02 719 17 11 - Fax : [+32] 02 719 17 00

EDF Échelle pour suspension

CABLOFIL


CF 30 à CF 54
L. 50 -> 600 mm

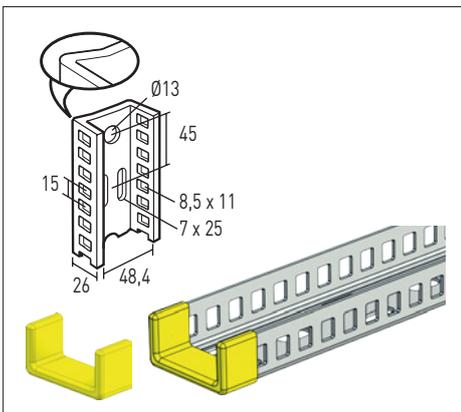

| | L (mm) | EP | Emb. | GS | GC | 304L | 316L |
|-----------|-----------|----|------|----------|----------|----------|----------|
| EDF300 | 270 | 2 | 20 | CM561310 | CM567313 | - | - |
| EDF600 | 630 | 2 | 20 | CM557610 | CM557613 | - | - |
| EDF1000 | 1000 | 2 | 1 | CM561090 | CM561093 | - | - |
| EDF2000 | 2000 | 2 | 2 | CM561010 | CM561013 | CM561018 | CM561014 |
| EDF3000 | 2965 | 2 | 3 | CM561020 | CM561023 | - | - |
| EDF3/2000 | 2000 | 2 | 2 | CM561030 | CM561033 | - | - |

| | Emb. | PVC |
|-------|------|----------|
| EPEDF | 50 | CM559615 |

Montage des consoles

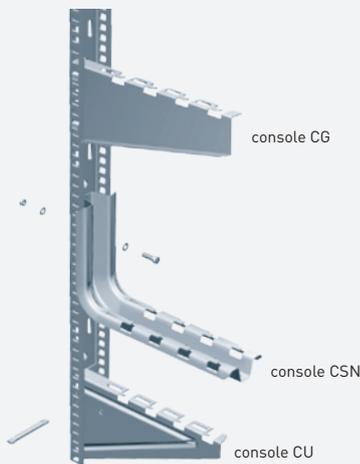

S'associe aux consoles C, CG, CU, CSN.
A associer à une platine, pour réalisation d'un pendar.

Choix des chemins de câbles

LES MATÉRIAUX

- EZ** Electrozingage après fabrication
Norme EN ISO 2081
- DC** Géomet
- GS** Galvanisation procédé Sendzimir
Norme EN 10346
- 304L** Inox 304 L
Norme EN 10088-2
- PG** Galvanisation en continu
Norme EN 10244-2
- 316L** Inox 316 L
Norme EN 10088-2
- GC** Galvanisé à chaud après fabrication
Norme EN ISO 1461