

# DIGITUS Câble de brassage multimode à fibre optique, OM4, LC / LC

DK-2533-03-4  
EAN 4016032308812



**FO patch cord, duplex, LC to LC MM OM4 50/125 æ, 3 m**

FO patch cord, duplex, LC to LC,MM OM4 50/125 µ, 3 m



**Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.**

- Câble duplex
- LSOH
- Connecteur avec fêrûle en céramique
- Diamètre du câble : 3 mm
- Emballé unitairement avec protocole de mesure
- Couleur : RAL 4003
- Protecteur de contact: Unicolore
- Diamètre du câble: 3 mm

- Câbles de couleur: violet bruyère
- Nombre de raccords côté 1: 2
- Nombre de raccords côté 2: 2
- Branchement 1: LC
- Branchement 2: LC
- Diamètre de la fibre: 50/125µ
- Gaine de câble: LSOH
- Type de câble: I-VH 2G50/125µ
- Classe de fibre: OM4
- Mode: Multimode
- Gamme: Fiber Optic Patch Cables
- Longueur: 3 m
- Emballage: Polysac DIGITUS

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 120          | 8.00        | 41.00      | 41.00      | 28.00       | 47,068.00 |
| Packaging Unit Inside        | 15           | 1.00        | 19.00      | 19.00      | 12.00       | 4,332.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.07        | 17.00      | 7.00       | 1.00        | 119.00    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.07        | 15.00      | 15.00      | 1.00        | 0.00      |

More images:

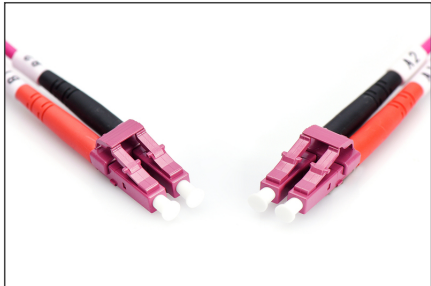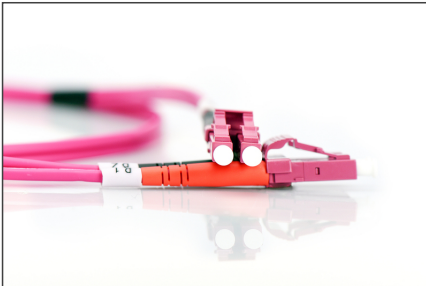

|                     |                  |      |          |      |
|---------------------|------------------|------|----------|------|
| Part No.            | DK-2533-03-4     |      |          |      |
| Lenght              | 3 m              |      |          |      |
| Cable Type          | Duplex MM 50/125 |      | OM4 LSZH |      |
|                     | END A            |      | END B    |      |
| Connector Type      | LC               |      | LC       |      |
| Insertion Loss (dB) | 0.06             | 0.09 | 0.17     | 0.11 |
| Return Loss (dB)    | 37.7             | 30.1 | 39.5     | 39.7 |
| Q.C.                | PASS             |      |          |      |