


Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 60

N° de réf. 6047655

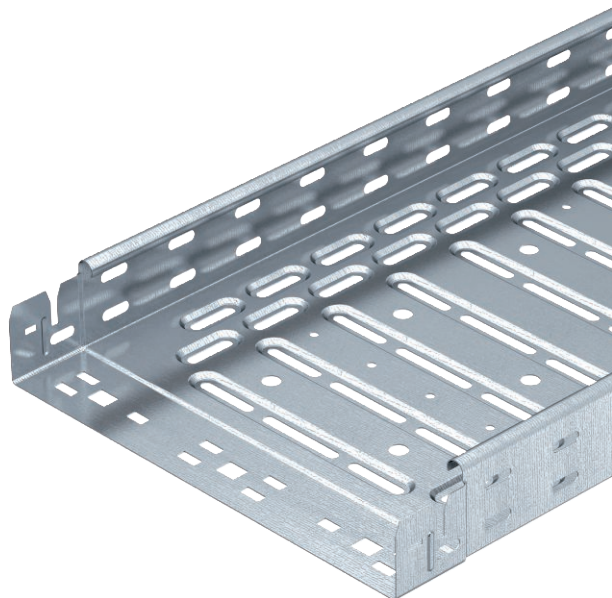

Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

La perforation pour la suspension de tige filetée directe a un diamètre de 11 mm.



St (acier)	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte supplémentaire du produit : conseil	La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.
Texte supplémentaire du produit 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.
Texte produit normes	Le chemin de câbles est testé pour la sécurité de fonctionnement selon DIN 4102 partie 12 et pour le montage au-dessus de faux plafonds coupe-feu (pour des largeurs de chemin de câbles comprises entre 100 et 400 mm). La conception et les paramètres de l'installation correspondent aux certificats valides. . Vous trouverez de plus amples informations dans le catalogue des systèmes de protection incendie.

Données sources

N° de réf.	6047655
Type	RKSM 630 FT
Fabricant	OBO
Dimension	60x300x3050
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	356,30 kg/100 m


Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 60

N° de réf. 6047655



Caractéristiques techniques	
	Section utile
	17.800,00 mm²
	Section utile
	178,00 cm²
	Convient pour le maintien de fonction
	☒
	Version du connecteur
	raccord intégré
	Poinçonnage de fond
	1,00
	avec partie supérieure
	☐
	Perforation de montage dans le fond
	☒
	Schéma de perçage NATO
	☐
	Acier inoxydable, décapé
	☐
	Perforation latérale
	☒
	Modèle longue portée
	☐

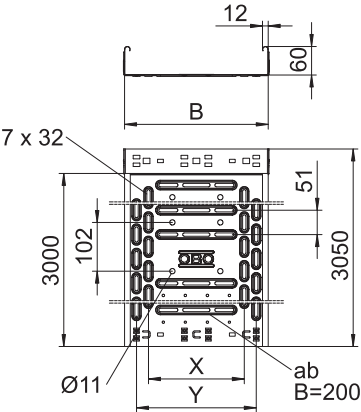Dimensions	
	Longueur
	3.050,00 mm
	Largeur
	300,00 mm
	Hauteur
	60,00 mm
	Hauteur latérale
	60,00 mm
	Dimension B
	300,00 mm
	Dimension x
	200,00 mm
	Dimension y
	250,00 mm
	Dimension t
	100,00 mm
	Épaisseur de tôle
	1,00 mm

charge adm. :	
Classe de charge NEMA	8AA
Écart entre supports 1,0 m	1,20 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	0,90 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,60 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,40 kN/m

