


Fiche technique

Pièce en Té Magic 60

N° de réf. 6041344

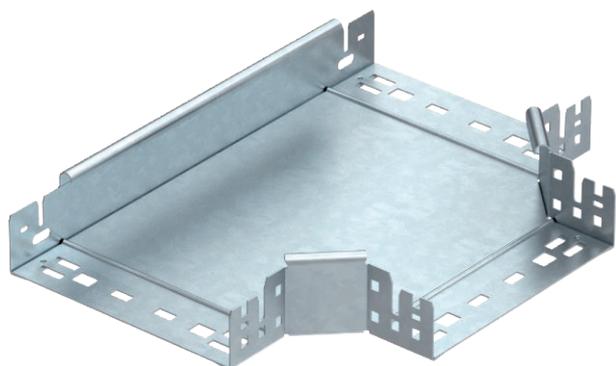

Pièce en Té avec fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.




St (acier)	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données sources

N° de réf.	6041344
Type	RTM 620 FT
Dimension	60x200
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale	1,00 Pièces
Poids	161,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

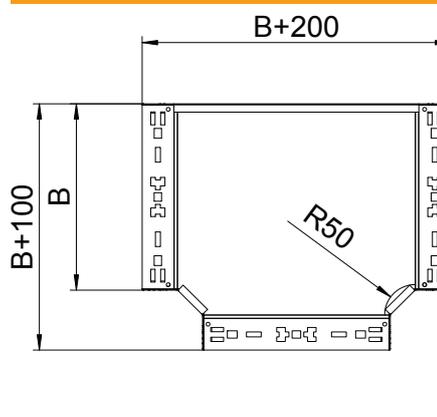	<table><tr><td>Largeur</td><td>200,00 mm</td></tr><tr><td>Hauteur latérale</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Épaisseur de tôle</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>Dimension B</td><td>200,00 mm</td></tr><tr><td>Version du connecteur</td><td>raccord intégré</td></tr><tr><td>Forme de construction</td><td>Té de dérivation horizontal</td></tr><tr><td>Dimension</td><td>60x200 mm</td></tr><tr><td>Convient pour le maintien de fonction</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Épaisseur du longeron</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>Épaisseur de matériau de la tôle de fond</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>Schéma de perçage NATO</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Acier inoxydable, décapé</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Modèle longue portée</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Largeur	200,00 mm	Hauteur latérale	60,00 mm	Épaisseur de tôle	1,25 mm	Dimension B	200,00 mm	Version du connecteur	raccord intégré	Forme de construction	Té de dérivation horizontal	Dimension	60x200 mm	Convient pour le maintien de fonction	<input type="checkbox"/>	Épaisseur du longeron	1,25 mm	Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1,25 mm	Schéma de perçage NATO	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, décapé	<input type="checkbox"/>	Modèle longue portée	<input type="checkbox"/>
Largeur	200,00 mm																										
Hauteur latérale	60,00 mm																										
Épaisseur de tôle	1,25 mm																										
Dimension B	200,00 mm																										
Version du connecteur	raccord intégré																										
Forme de construction	Té de dérivation horizontal																										
Dimension	60x200 mm																										
Convient pour le maintien de fonction	<input type="checkbox"/>																										
Épaisseur du longeron	1,25 mm																										
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1,25 mm																										
Schéma de perçage NATO	<input type="checkbox"/>																										
Acier inoxydable, décapé	<input type="checkbox"/>																										
Modèle longue portée	<input type="checkbox"/>																										