


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic®

N° de réf. 6000064

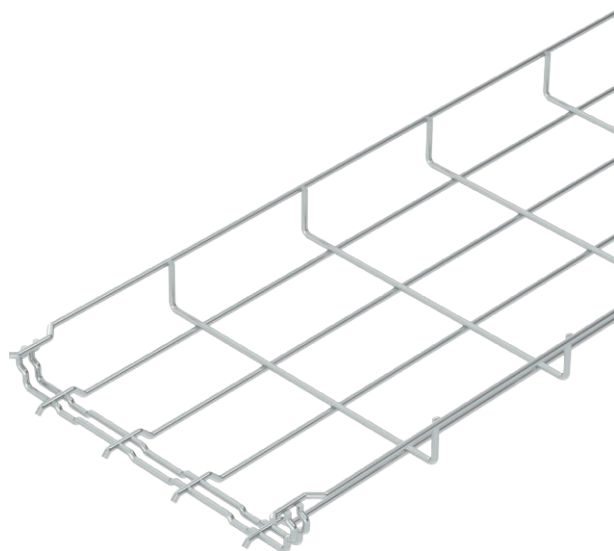

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur d'aile de 35 mm.



St (acier)	acier
G	galvanisé

Texte supplémentaire du produit : conseil	Aucun raccord supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm (exception : GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Texte supplémentaire du produit 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.
Texte supplémentaire du produit 3	10

Données sources

N° de réf.	6000064
Type	GRM 35 200 G
Dimension	35x200x3000
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface abréviation	G
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	76,67 kg/100 m


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic®

N° de réf. 6000064



Caractéristiques techniques

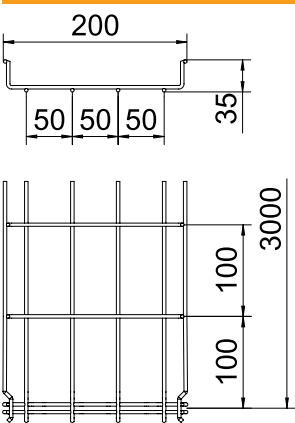

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	35,00 mm
Hauteur latérale	35,00 mm
Dimension B	200,00 mm
Version du connecteur	raccord intégré
Diamètre du fil	3,90 mm
Convient pour le maintien de fonction	☐
Séparateur intégré	sans
Section utile	70,00 cm²
Section utile	7.000,00 mm²
Forme de profilé	Forme en U
Acier inoxydable, décapé	☐
Modèle longue portée	☐

charge adm. :	
Écart entre supports 1,0 m	0,30 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	0,14 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,10 kN/m

