


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic®

N° de réf. 6000075

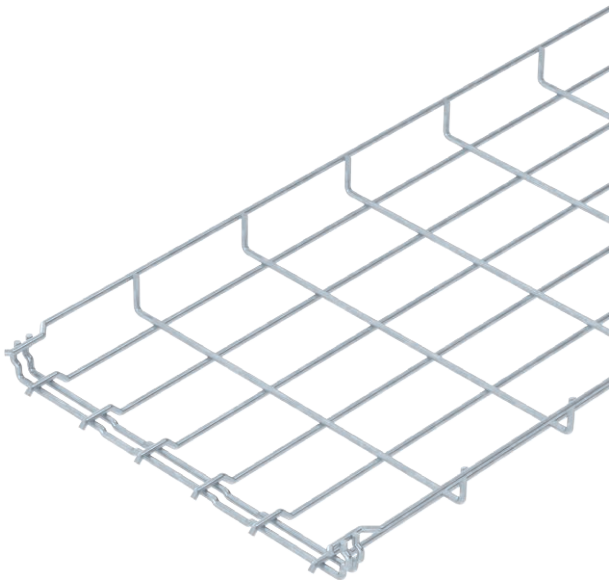

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur d'aile de 35 mm.



St (acier)	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte supplémentaire du produit : conseil	Aucun raccord supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm (exception : GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Texte supplémentaire du produit 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.

Données sources	
N° de réf.	6000075
Type	GRM 35 300 FT
Dimension	35x300x3000
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	165,33 kg/100 m

Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic®



N° de réf. 6000075

Caractéristiques techniques	
	Longueur
	3.000,00 mm
	Largeur
	300,00 mm
	Hauteur
	35,00 mm
	Hauteur latérale
	35,00 mm
	Dimension B
	300,00 mm
	Version du connecteur
	raccord intégré
	Diamètre du fil
	4,80 mm
	Convient pour le maintien de fonction
	☐
	Séparateur intégré
	sans
	Section utile
	105,00 cm ²
	Section utile
	10.500,00 mm ²
	Forme de profilé
	Forme en U
	Acier inoxydable, décapé
	☐
	Modèle longue portée
	☐

charge adm. :	
Écart entre supports 1,0 m	0,75 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	0,22 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,15 kN/m

