


Fiche technique

Chemin de câbles MKS 60

N° de réf. 6055206

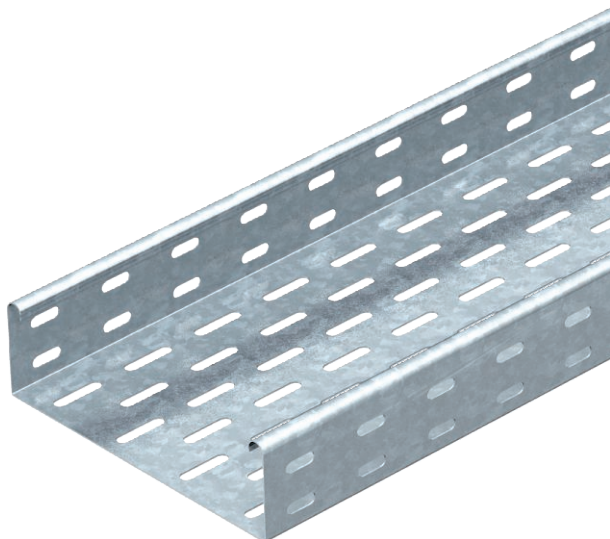

MKS 60 = Système de chemins de câbles mi-lourd d'une hauteur latérale de 60 mm. Modèle FS avec kit d'éclissage droit RV 60.



St (acier) acier
FS galvanisé sendzimir

Texte supplémentaire du produit : conseil	Testé pour l'installation au-dessus de faux plafonds coupe-feu (largeurs de goulottes 100 - 400 mm, résistance au feu 30 minutes, paramètres et exécution du montage conformément aux avis techniques de protection incendie)
Texte supplémentaire du produit 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données sources

N° de réf.	6055206
Type	MKS 620 FS
Fabricant	OBO
Dimension	60x200x3000
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	246,70 kg/100 m

N° de réf. 6055206



Section utile	11.800,00 mm²
Section utile	118,00 cm²
Convient pour le maintien de fonction	☐
Version du connecteur avec partie supérieure	raccord fourni ☐
Perforation de montage dans le fond	☒
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, décapé	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☐

Technical drawing of a rectangular metal plate. The top view shows a plate with a width of 60 and a length of B. The side view shows a plate with a thickness of 12. The bottom view shows a grid of 7 x 32 holes, with a center-to-center distance of 50 between the holes. The holes are arranged in a staggered pattern. The dimensions are given in millimeters.

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	200,00 mm
Épaisseur de tôle	1,00 mm

Écart entre supports 1,5 m	1,50 kN/m
Écart entre supports 1,75 m	1,25 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	1,00 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,50 kN/m

Diagramme de charge du chemin de câbles type MKS 60

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement