


Fiche technique

Chemin de câbles MKS 60

N° de réf. 6055303

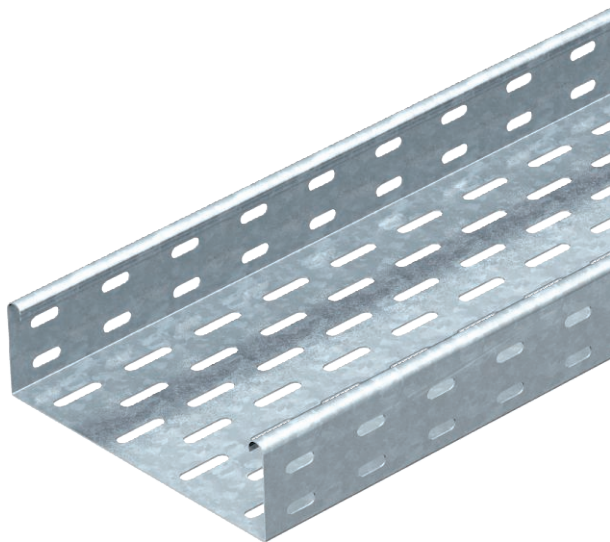

MKS 60 = Système de chemins de câbles mi-lourd d'une hauteur latérale de 60 mm. Modèle FS avec kit d'éclissage droit RV 60.



St (acier) acier
FS galvanisé sendzimir

Texte supplémentaire du produit : conseil	Testé pour l'installation au-dessus de faux plafonds coupe-feu (largeurs de goulottes 100 - 400 mm, résistance au feu 30 minutes, paramètres et exécution du montage conformément aux avis techniques de protection incendie)
Texte supplémentaire du produit 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données sources

N° de réf.	6055303
Type	MKS 630 FS
Fabricant	OBO
Dimension	60x300x3000
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	312,67 kg/100 m

N° de réf. 6055303



Section utile	17.800,00 mm²
Section utile	178,00 cm²
Convient pour le maintien de fonction	☐
Version du connecteur avec partie supérieure	raccord fourni ☐
Perforation de montage dans le fond	☒
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, décapé	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☐

Technical drawing of a rectangular plate. The top view shows a rectangle with width B and height 60 . The right side has a thickness of 12 . The bottom view shows a grid of holes. The holes are arranged in 4 rows and 5 columns. The distance between the center of a hole and the bottom edge is 25 . The distance between the center of a hole and the right edge is 50 . The distance between the center of a hole and the left edge is 50 . The distance between the center of a hole and the top edge is 50 . The holes are labeled 7×32 .

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	300,00 mm
Hauteur	60,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	300,00 mm
Épaisseur de tôle	1,00 mm

Écart entre supports 1,5 m	1,50 kN/m
Écart entre supports 1,75 m	1,25 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	1,00 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,50 kN/m

Diagramme de charge du chemin de câbles type MKS 60

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement