# Fiche technique

## Console murale AW 80

## N° de réf. 6417779

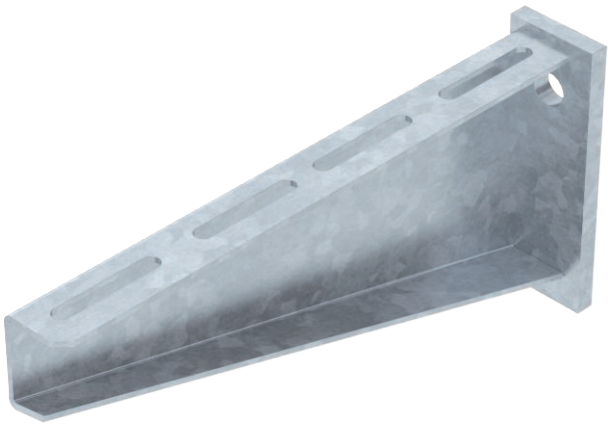

Console murale lourde avec semelle soudée.

| | |
|---|---|
| St (acier) | acier |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

| | |
|---|---|
| Texte supplémentaire du produit : conseil | Lors de la fixation des chemins de câbles et des échelles à câbles avec des boulons TRCC de diamètre M6, veuillez commander la rondelle large séparément (oblong de la console 9 x ...). |

### Données sources

| | |
|---|---|
| N° de réf. | 6417779 |
| Type | AW 80 31 FT |
| Dimension | B310mm |
| Matériau | acier |
| Matériau abréviation | St (acier) |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Surface selon DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Surface abréviation | FT |
| Unité de vente minimale | 1,00 Pièces |
| Poids | 160,00 kg/100 pc |

# Fiche technique

## Console murale AW 80

## N° de réf. 6417779

### Caractéristiques techniques

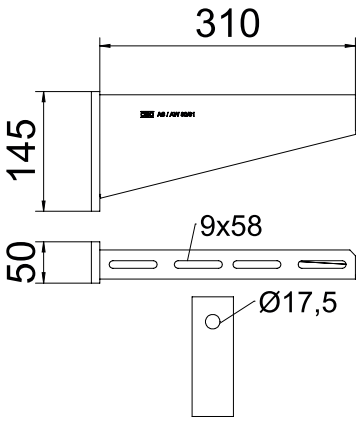


| | |
|---|---|
| Largeur | 310,00 mm |
| Hauteur latérale | 145,00 mm |
| Dimension A | 50,00 mm |
| Dimension B | 310,00 mm |
| Dimension H | 145,00 mm |
| Dimension L | 310,00 mm |
| Diamètre du trou | 17,50 mm |
| Dimension Valeur | 310 x 145 |
| Modèle | Console murale et sur montant |
| Exécution | Console murale et sur montant |
| F en kN | 8,00 kN |
| Convient pour le maintien de fonction | □ |
| Acier inoxydable, décapé | □ |
| Zone d'angle | 90,00 - 90,00 ° |

# Fiche technique

## Console murale AW 80

## N° de réf. 6417779

### Diagramme de charge

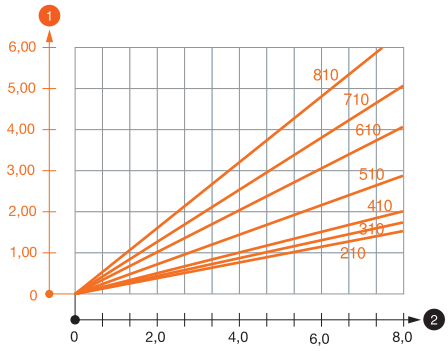


titre des valeurs de charge_caractéristiques des chevilles | Valeurs de charge des chevilles pour console murale AW 80

Diagramme de charge de la console AW 80

1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée

2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme

— Courbe de charge avec longueurs de console en mm

### Valeurs de charge des chevilles pour console murale AW 80

| Fixation au mur | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | | Charge maximale [kN] | | | | | | |
| | | Largeur de console [mm] | | | | | | |
| | Cheville type | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710* | 810* |
| | BZ 12-15-35/110 | 4,75 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 3,80 | 3,50 |
| | SZ-B 18/0x142 | 7,40 | 7,60 | 7,00 | 7,00 | 6,60 | 5,50 | 5,40 |
| | | * Valeurs avec largeur de chemin de câbles 600 | | | | | | |

### Valeurs de charge des chevilles pour console murale AW 80

| T1 | Fixation au mur | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | | Charge maximale [kN] | | | | | | |
| T3 | | Largeur de console [mm] | | | | | | |
| T4 | Cheville type | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710* | 810* |
| | BZ 12-15-35/110 | 4,75 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 3,8 | 3,5 |
| | SZ-B 18/0x142 | 7,4 | 7,6 | 7 | 7 | 6,6 | 5,5 | 5,4 |
| Tsub | | * Valeurs avec largeur de chemin de câbles 600 | | | | | | |