



CAT40

Console légère

CABLOFIL

CF 30 / CF 54
L. 50 -> 100 mm

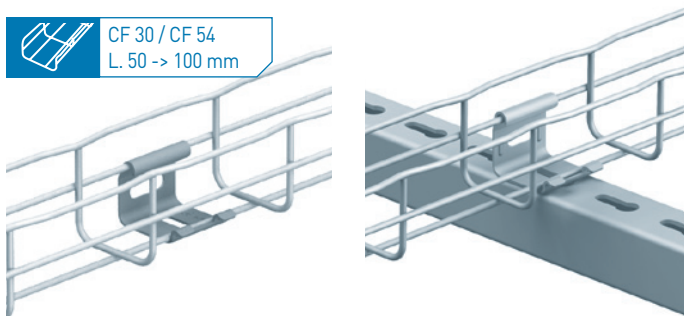




CAT40

	Charge (DaN)	Emb.	GS	DC	304L	316L
CAT40	20	50	CM586190	CM586197	-	CM586194

Fixation du chemin de câbles

CF 30

CF 54



Choix des chemins de câbles

LES MATÉRIAUX

EZ Electrozingage après fabrication Norme EN ISO 2081	DC Géomet
GS Galvanisation procédé Sendzimir Norme EN 10346	304L Inox 304 L Norme EN 10088-2
PG Galvanisation en continu Norme EN 10244-2	316L Inox 316 L Norme EN 10088-2
GC Galvanisé à chaud après fabrication Norme EN ISO 1461	