


Fiche technique

Raccord couvre-joint GSV 34

N° de réf. 6016634

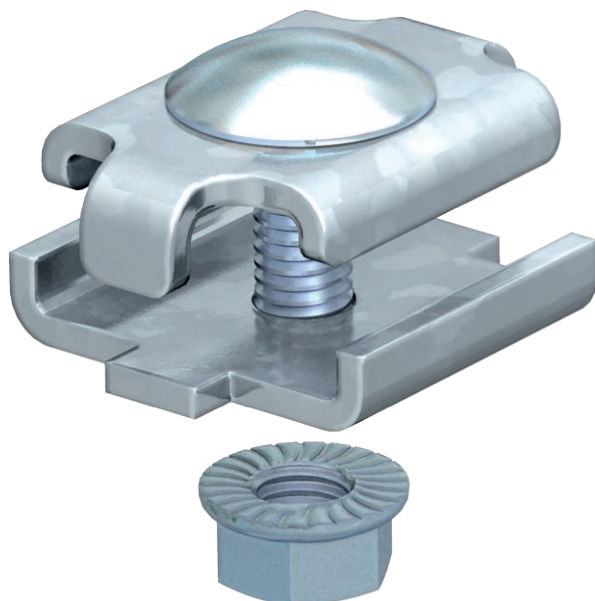

Éclisse droite à boulonner pour chemins de câbles en treillis.



St (acier)	acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte supplémentaire du produit : conseil	Vis à tête bombée M6 x 20 avec écrou à rondelle sertie inclus.
Texte supplémentaire du produit 1	Fig. Positionnement et nombre des raccords pour de chemins de câbles en treillis. 50-150mm = 2 pièces 200-300mm = 3 pièces 400-450mm = 4 pièces 500-600mm = 5 pièces

Données sources

N° de réf.	6016634
Type	GSV 34 FT
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale	20,00 Pièces
Poids	3,15 kg/100 pc


Fiche technique

Raccord couvre-joint GSV 34

N° de réf. 6016634



Caractéristiques techniques

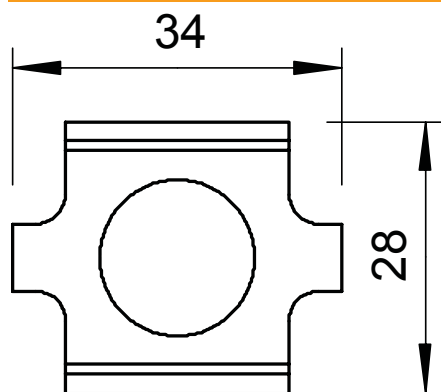

Longueur	34,00 mm
Largeur	28,00 mm
Dimension	34 x 27,5 mm
Exécution	Raccord droits
Convient pour chemin de câbles	☐
Convient pour chemin de câbles en treillis	☒
Convient pour échelle à câbles	☐
Convient pour le maintien de fonction	☐
Éclisse articulée horizontale	☐
Éclisse articulée verticale	☐
Compatible pour fil de chemins de câbles en treillis	3,90 - 4,90 mm
Acier inoxydable, décapé	☐
Type de liaison	Éclisse droite