


Fiche technique

Croix Magic 60

N° de réf. 7027027

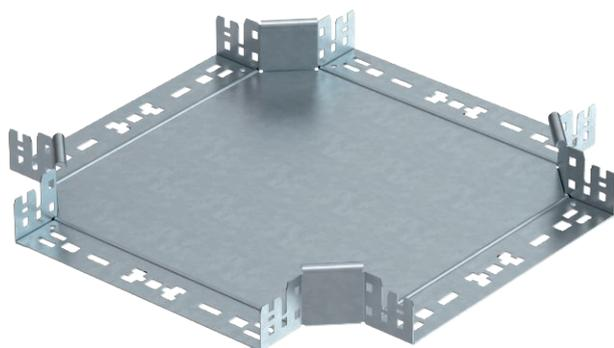

Croix avec système d'éclissage rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.




St (acier) acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

N° de réf.	7027027
Type	RKM 630 FT
Dimension	60x300
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale	1,00 Pièces
Poids	264,30 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

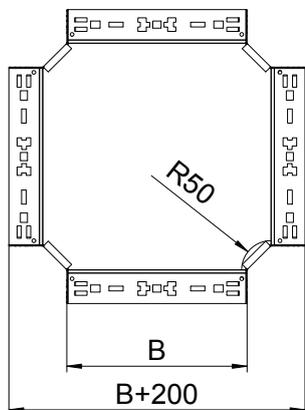

Largeur	300,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	300,00 mm
Dimension	60x300 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Convient pour le maintien de fonction	<input type="checkbox"/>
Épaisseur du longeron	1,25 mm
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1,25 mm
Acier inoxydable, décapé	<input type="checkbox"/>
Modèle longue portée	<input type="checkbox"/>