
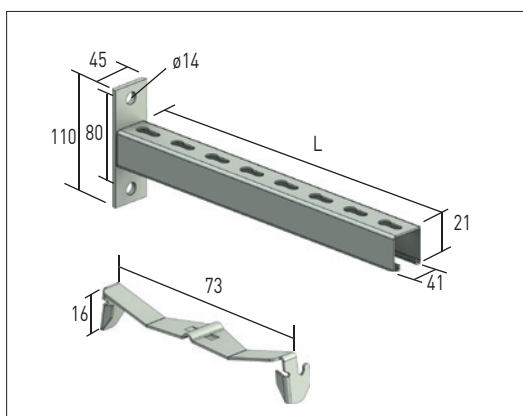


C21S

Consoles 21 pour charges lourdes

CABLOFIL


CF 30 à CF 105
L. 100 -> 400 mm

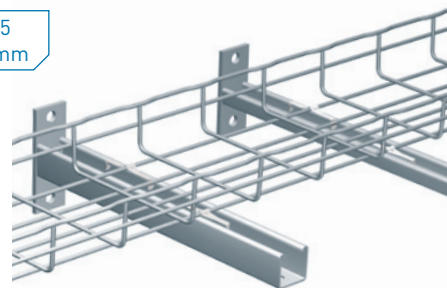

	Charge (DaN)	L (mm)	Emb.	DC
C21S150	250	150	24	CM597013
C21S200	180	200	24	CM597023
C21S300	130	300	20	CM597033
C21S400	100	400	16	CM597043

	L (mm)	Emb.	GC
CLIP FS41	73	50	CM599007

Fixation du chemin de câbles



CLIP FASTRUT

ou



BTRCC
6 x 20

+



CE 25

Choix des chemins de câbles

LES MATÉRIAUX

EZ Electrozingage après fabrication Norme EN ISO 2081	DC Géomet
GS Galvanisation procédé Sendzimir Norme EN 10346	304L Inox 304 L Norme EN 10088-2
PG Galvanisation en continu Norme EN 10244-2	316L Inox 316 L Norme EN 10088-2
GC Galvanisé à chaud après fabrication Norme EN ISO 1461	