


Fiche technique

Équerre de montage à 45° MW 45 SL 10

N° de réf. 6017320

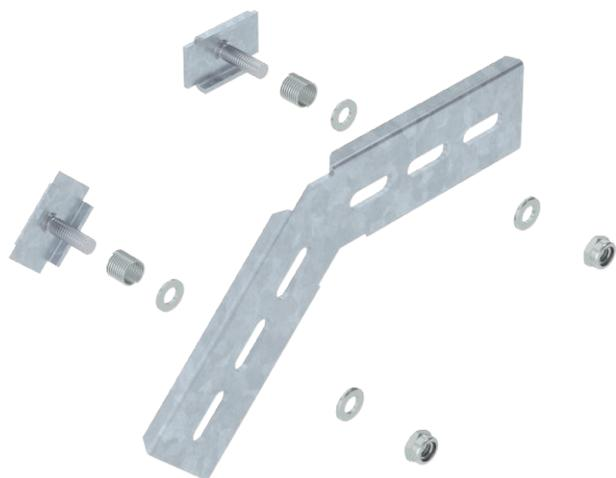

Équerre de montage à 45°, verticale, pour chemin de câbles en treillis en C et chemin de câbles en treillis GR-Magic d'une hauteur latérale de 55 mm.



St (acier) acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Texte supplémentaire du produit : conseil	Avec 2 pièces de serrage type KS 23 35 chacun
Descriptif de produit fournie à la livraison	Avec raccord, pour réaliser des coudes à 90°.

Données sources

N° de réf.	6017320
Type	MW 45 SL10 FT
Dimension	178x103
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale	20,00 Pièces
Poids	21,00 kg/100 pc


Fiche technique

Équerre de montage à 45° MW 45 SL 10

N° de réf. 6017320



Caractéristiques techniques



Dimension	178 x 103 mm
Acier inoxydable, décapé	□

